

H4052



CZ | GoSmart IP-500 GUARD vigilabebés giratorio con monitor y Wi-Fi



Índice

Instrucciones de seguridad y advertencias	2
Contenido del paquete	3
Especificaciones técnicas	3
Descripción del dispositivo	4
Instalación y montaje	5
Mandos y funciones	9
Solución de problemas FAQ	14

Instrucciones y advertencias de seguridad



Antes de utilizar el aparato, lea las instrucciones de uso.



Observe las instrucciones de seguridad de este manual.

No utilice varios cables alargadores para alimentar el aparato. De lo contrario, podrían generarse temperaturas elevadas y peligro de incendio.

No coloque objetos pesados sobre el aparato.

No utilice agua ni productos químicos para limpiar la suciedad del exterior del aparato. Utilice siempre un paño seco para evitar daños mecánicos y descargas eléctricas.

No doble ni desconecte a la fuerza el cable de alimentación de la red eléctrica. Si se daña, existe riesgo de incendio o descarga eléctrica.

No conecte el aparato a otros dispositivos, de lo contrario podría sufrir daños permanentes.

No conecte el cable de alimentación a la toma de corriente con las manos mojadas o húmedas, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.

No instale el aparato en un entorno húmedo. El incumplimiento de las condiciones de funcionamiento prescritas puede provocar incendios, descargas eléctricas o daños permanentes en el aparato.

No desmonte, repare ni modifique el equipo usted mismo. De lo contrario, podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños permanentes.

EMOS spol. s r.o. declara que el producto H4052 cumple los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las directivas. El equipo puede utilizarse libremente en la UE.

La Declaración de Conformidad puede consultarse en el sitio web <http://www.emos.eu/download>.

El equipo puede ser operado sobre la base de la autorización general N.º VO-R/10/07.2021-8 en su versión modificada.





Contenido del paquete

Monitor de
cámara
Adaptador de corriente 2x
Cable USB 2x
Tornillos de
sujeción
Clavija RESET
Manual



Especificaciones técnicas

Alimentación: DC 5 V/1 A
Tamaño de la cámara: 150 × 80 × 80 mm
Tamaño del monitor: 157 × 81 × 15 mm
Peso neto: 462 g
Resolución: 1 280 × 720
Capacidad de la batería del monitor: 3000 mAh
Sensor: CMOS de 1/2,8" y 3 megapíxeles
Distancia IR: visión nocturna hasta 10 m
Objetivo: 3,6 mm, F2,0
Almacenamiento: Tarjeta SD (máx. 128 GB)
APP: EMOS GoSmart para Android e iOS
Conexión: Wi-Fi 2,4 G (IEEE802.11b/g/n)
Banda de frecuencia: 2,400-2,4835 GHz
Número máximo de usuarios: 6






Descripción del dispositivo

Descripción de la unidad de cámara

- 1 - LED de estado
 - El LED parpadea en rojo: el dispositivo está esperando para conectarse a una red Wi-Fi.
 - El LED es azul: la cámara funciona correctamente.
 - El LED está rojo: el aparato no funciona.
- 2 - Cámara
- 3 - Micrófono
- 4 - Botón de llamada/emparejamiento
 - Una pulsación corta del botón iniciará una llamada.
 - Una pulsación larga del botón activa el modo de emparejamiento.
- 5 - Luz nocturna
- 6 - Altavoz
- 7 - Ranura para tarjetas SD
- 8 - Botón RESET
- 9 - Entrada USB

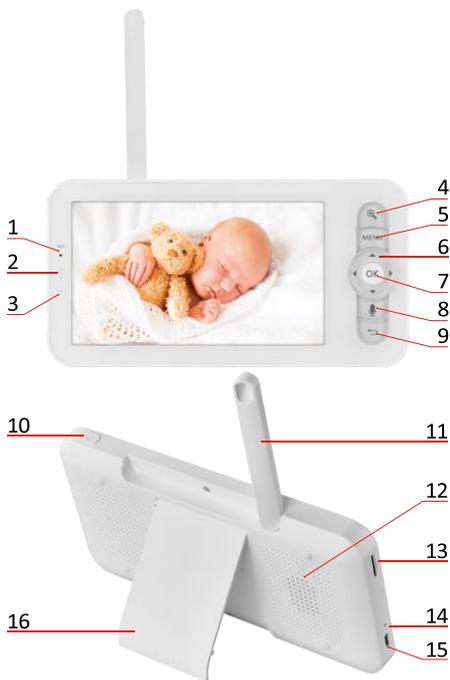

Descripción del monitor portátil

- 1 - Micrófono
- 2 - LED de estado de alimentación:
 - El LED es naranja: Alimentación
 - LED verde: carga completa
- 3 - LED de estado:
 - El LED es amarillo: El monitor está encendido.
 - El LED no está encendido: el monitor está apagado.
- 4 - Control de zoom - 1x/2x/4x
- 5 - Acceder al menú
- 6 - Controles - navegación por menú
- 7 - Botón de confirmación
- 8 - Para realizar una llamada con la cámara
- 9 - Botón Atrás
- 10 - Botón de encendido/apagado - Pulse el botón durante 5 segundos para encender/apagar el monitor.
- 11 - Antena - Cambiar el ángulo afecta al nivel de la señal
- 12 - Altavoz
- 13 - Ranura para tarjetas SD
- 14 - Botón RESET - Pulse el botón RESET durante 5 segundos para restablecer los ajustes de fábrica de la unidad.
- 15 - Entrada USB
- 16 - Titular



2,4 GHz

5 GHz

Avis

O

La
cám

ara

sólo

admi

te

Wi-

Fi de

2,4

GHz


(no

admi

te 5

GHz)

.






Instalación y montaje

Instalación de la cámara en una superficie plana

Coloque la unidad de la cámara sobre una superficie plana y limpia.

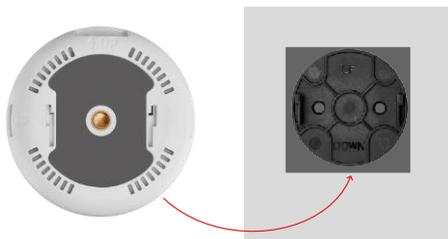

Instalación de la cámara en la pared

1. Utilice el soporte suministrado para colocarlo en el lugar deseado.
2. Fíjelo con los tornillos suministrados.
3. Instale la cámara en el soporte.




Emparejar un monitor con una cámara


Enciende la cámara y el monitor se conectará automáticamente.

Si la conexión falla, siga los pasos de emparejamiento que se indican a continuación. El emparejamiento está limitado por la distancia, así que asegúrate de que la distancia entre el monitor y la cámara no sea superior a 200 metros.

- En el monitor, pulse MENÚ y seleccione el icono de engranaje .
- En Ajustes, seleccione Cámara y elija Cámara 1 o Cámara 2.
- Verás que el dispositivo no está emparejado:

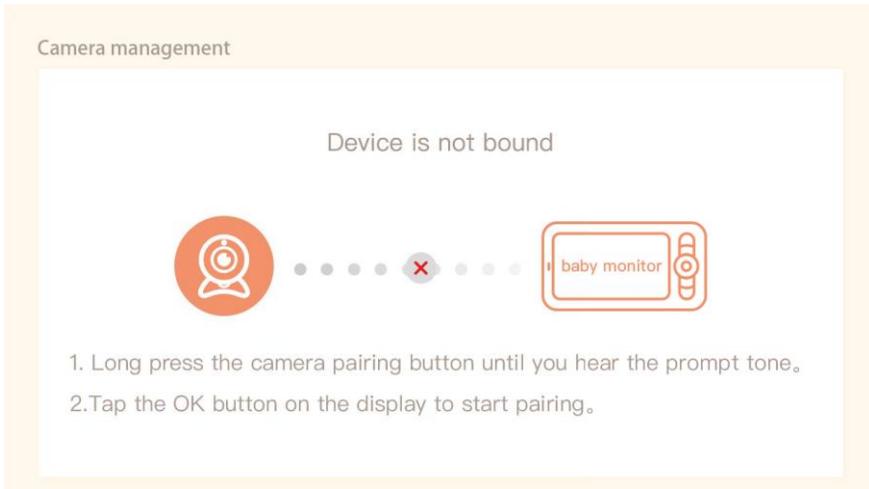

- Pulse OK en el monitor y el icono "X" entre la cámara y el monitor debería desaparecer .
- Mantenga pulsado el botón con el micrófono grabado en la cámara hasta que oiga un tono de confirmación.
- El monitor identifica automáticamente la cámara y le indica que el dispositivo está emparejado:

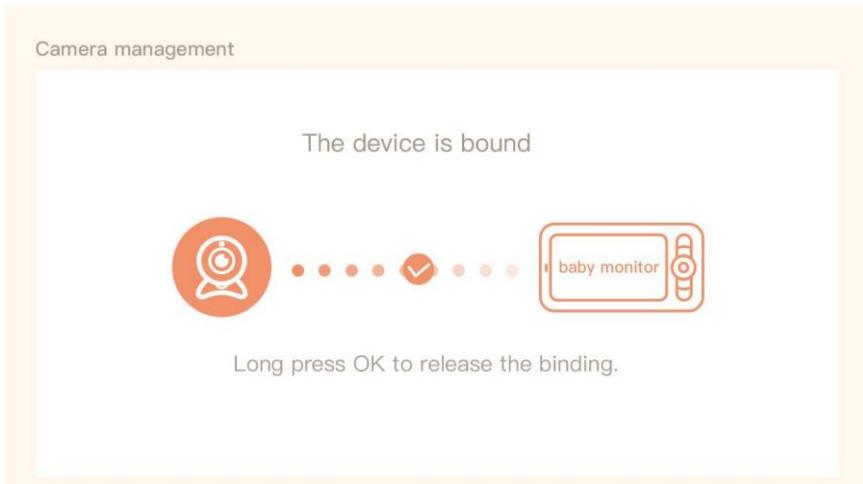

Se puede conectar una segunda cámara a un monitor. Si tiene dos cámaras conectadas, se mostrarán dos previsualizaciones en directo en el monitor simultáneamente.



Emparejamiento con una aplicación

Instalación de la aplicación EMOS GoSmart



- La aplicación está disponible para Android e iOS a través de Google Play y App Store.
- Escanee el código QR para descargar la aplicación.

Pasos de la aplicación móvil EMOS GoSmart

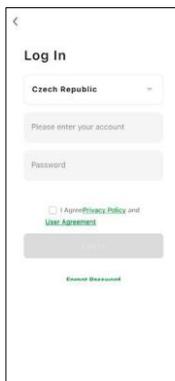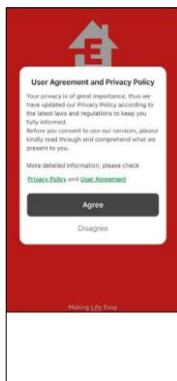

1. Abre la aplicación EMOS GoSmart, confirma la política de privacidad y haz clic en Acepto.
2. Seleccione la opción de registro.
3. Introduzca el nombre de una dirección de correo electrónico válida y elija una contraseña.
4. Confirme su consentimiento con la política de privacidad.
5. Seleccione Registro.



6. Seleccione Añadir dispositivo.



7. Seleccione la categoría de productos GoSmart y el vigilabebés IP-500.
8. Encienda el dispositivo enchufándolo a la corriente y asegúrese de que el LED de estado parpadea en rojo. Si el LED no parpadea, reinicie el dispositivo con el botón RESET.
9. Introduzca el nombre y la contraseña de su red Wi-Fi. Esta información permanece encriptada y se utiliza para permitir que la cámara se comunique con tu dispositivo móvil de forma remota.
10. Aparecerá un código QR en la pantalla de su dispositivo móvil.
11. Coloque el código QR delante del objetivo de la cámara.
12. Confirme que ha oído el pitido que indica que el emparejamiento se ha realizado correctamente.




13. El dispositivo se buscará automáticamente.



Controles y funciones


Iconos e indicadores luminosos

Descripción de los iconos y controles de la aplicación




	Ajustes avanzados (descritos con más detalle en la sección siguiente)
	Conmutación de calidad de vídeo (HD/SD)
	Indicador de temperatura y humedad del aire
	Calidad y velocidad de la señal
	Silenciar
	Ampliar
	Modo de pantalla completa
	Haz fotos con la aplicación y guárdalas en el álbum de tu móvil
	Habla
	Graba un vídeo con la aplicación y guárdalo en el álbum de tu móvil
	Ampliar el menú
	Para reproducir un vídeo almacenado en una tarjeta SD
	Ver vídeos y fotos tomados con la aplicación
	Modo claro / modo oscuro
	Modo privado: la cámara deja de capturar y grabar
	Configuración del modo nocturno. Recomendamos ajustar en AUTO.
	Ajustes de volumen
	Seguimiento del movimiento: la cámara seguirá automáticamente al niño si empieza a moverse hacia otro lugar.
	Detección de movimiento: la cámara le avisará si detecta algún movimiento
	Detección de sonido: la cámara le avisará si detecta algún sonido fuerte (llanto, caída...)
	Para encender la luz de fondo de la cámara
	Poner canciones de cuna y ruido blanco
	Editar iconos + añadir control de otro dispositivo
	Visualización de mensajes (Detección de movimiento...)




	Movimiento manual de la cámara
	Gestionar y adquirir almacenamiento en la nube

Descripción de la configuración

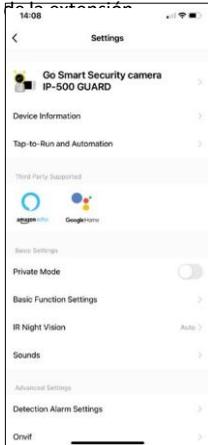


- Información del dispositivo - Información básica sobre el dispositivo y su propietario
- Tap-to-Run y Automatización - Ver escenas y automatizaciones asignadas al dispositivo. La creación de escenas es posible directamente en el menú principal de la aplicación en la sección "Escenas". En el caso de un vigilabebés, podría tratarse por ejemplo de una automatización cuando se detecta el llanto de un bebé, de forma que el dispositivo activa una nana y pone en marcha la iluminación de colores de la cámara. El proceso de creación de esta automatización:

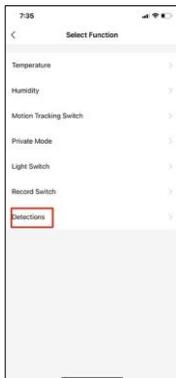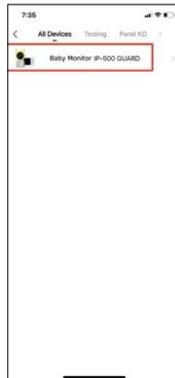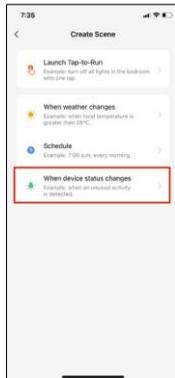

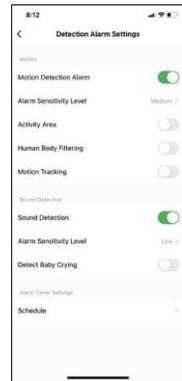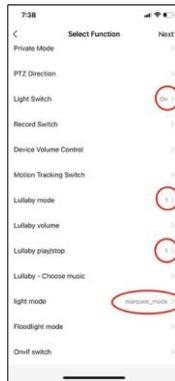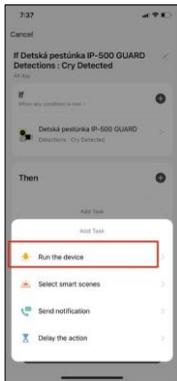

**Automatización activa sólo cuando la detección de sonido está activada.*

- Modo Privado - Activa el modo privado cuando la cámara deja de capturar y grabar audio.
- Configuración de funciones básicas - Opción para activar/desactivar funciones básicas del dispositivo como la rotación automática de la pantalla o la marca de agua con visualización de hora y fecha. Otro ajuste importante es la posibilidad de seleccionar la comunicación unidireccional o bidireccional.
- Visión nocturna IR - Ajuste de la iluminación IR del dispositivo. La misma función gestiona la configuración del modo nocturno en el panel principal del dispositivo.
- Sonidos - Ajuste el volumen del dispositivo.
- Configuración de la alarma de detección - Configuración de la alarma. Opción para activar la detección del llanto del bebé, el seguimiento del movimiento y la detección de sonido.

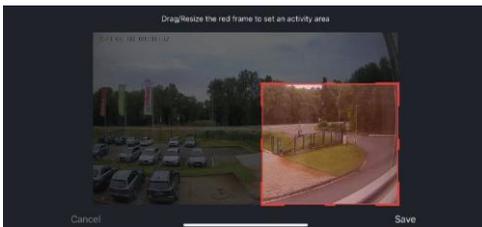

- Área de Actividad - Establezca la zona en la que la cámara captará el movimiento. Por ejemplo, si su cámara está detectando una carretera no querrá que la cámara le avise de cada coche que pase, por lo que esta función le permite seleccionar la zona que será detectada por el sensor de movimiento.

- Filtrado del cuerpo humano - Reconocimiento del contorno del cuerpo humano. Al activar esta función, el dispositivo no debe alertarte de cada movimiento, sino solo cuando reconozca el cuerpo humano.
- Onvif - Activar/Desactivar función Onvif (Captura continua al sistema NVR).
- Almacenamiento en la nube: configuración del almacenamiento en la nube. La nube no se incluye con la cámara, pero puede adquirirse a través de la app.
- Notificación de desconexión: para evitar recordatorios constantes, se enviará una notificación si el dispositivo permanece desconectado durante más de 30 minutos.
- FAQ & Feedback - Vea las preguntas más comunes junto con sus soluciones, además de la posibilidad de enviarnos una pregunta/sugerencia/feedback directamente a nosotros.
- Compartir dispositivo: comparte la gestión del dispositivo con otro usuario.
- Añadir a la pantalla de inicio: añade un icono a la pantalla de inicio de tu teléfono. Con este paso, usted no tiene que abrir el dispositivo a través de la aplicación cada vez, pero simplemente haga clic directamente en este icono añadido y que le llevará directamente a la vista de la cámara
- Actualización de dispositivos - Actualización de dispositivos. Opción para activar las actualizaciones automáticas
- Retirar dispositivo - Retirar y evaporar el dispositivo. Un paso importante si desea cambiar el propietario del

dispositivo. Después de añadir el dispositivo a la app, el dispositivo se empareja y no se puede añadir bajo otra cuenta.

Después de insertar la tarjeta SD en la cámara, aparecerán dos opciones más "Configuración de almacenamiento" y "Configuración de grabación" en esta configuración.

- Ajustes de almacenamiento - Opción para formatear la tarjeta SD y mostrar la capacidad total, utilizada y restante de la tarjeta.
- Ajustes de grabación - Activar la grabación en la tarjeta SD, seleccionar el modo de grabación (continua / si se graba sonido o movimiento), establecer el horario de grabación.

Descripción de los iconos y controles del monitor

Pulse MENÚ para visualizar el menú naranja.

	Intensidad de la señal
	La nana elegida
	Temperatura actual en la habitación con cámara
	Humedad actual en la habitación con cámara
	Volumen
	Estado de la batería
	Ajustes de volumen
	Ajustar el brillo del monitor
	Hacer una foto (sólo cuando la tarjeta SD está insertada en el monitor)
	Adquisición de vídeo (sólo cuando la tarjeta SD está insertada en el monitor)
	Ver fotos y vídeos guardados (sólo cuando la tarjeta SD está insertada en el monitor)
	Seleccionar e iniciar una nana
	Instalación y puesta en marcha de la iluminación ambiental
	Ajustes avanzados

Descripción de los iconos de los ajustes avanzados del monitor

	Emparejamiento de las cámaras 1 y 2. Opción de desemparejar la cámara seleccionada manteniendo pulsado OK.
	Recordatorio de alimentación. Puedes configurar hasta 10 alertas para recordarte cuándo es la hora de comer.
	Ajustes de alerta de temperatura y humedad. Opción para elegir el rango óptimo de temperatura y humedad. Activando el "Recordatorio de fuera de rango", el monitor te avisará si la temperatura o la humedad se desvían del rango que has establecido.
	Activa/desactiva la detección de sonido, movimiento y gritos y ajusta el volumen de estas alarmas.
	Ajuste del modo de reposo - 1/5/10/30/60 minutos o desactivar completamente el modo de reposo. En la sección "modelo" hay 2 modos de reposo para elegir: <ul style="list-style-type: none"> • Ahorro de energía: cuando la pantalla se apaga, también lo hace el sonido. • Normal - Cuando la pantalla se apaga, el sonido sigue siendo audible.
	Luz de estado - para encender/apagar el indicador situado encima de la cámara <ul style="list-style-type: none"> • Luz nocturna - Ajusta la luz en la base de la cámara. • Luz nocturna inteligente - Encendido/Apagado • Modo de iluminación: <ol style="list-style-type: none"> a) Luz que respira: colores que laten lentamente b) Marquesina - "carrusel" giratorio de colores c) Luz siempre - Un color que no cambia y que tú fijas
	Parámetros básicos sobre la tarjeta SD insertada y la posibilidad de formatearla
	Elegir un fondo de pantalla para el monitor. Aparece cuando se apaga la cámara o se enciende el monitor. También es posible insertar una foto propia desde la tarjeta SD.
	Ajuste de la fecha y la hora.
	Elección de la lengua
	Ajustes de fábrica del monitor
	Información sobre el monitor y el software de la cámara

Grabación en tarjeta SD

Una de las funciones básicas del sistema de seguridad para el hogar es la función de grabación en tarjeta SD. La cámara admite tarjetas SD con un tamaño máximo de 128 GB en formato FAT32. Cuando la tarjeta SD está llena, las grabaciones se sobrescriben automáticamente.

Para activar la función de grabación, inserta la tarjeta SD en la ranura correspondiente de la parte inferior de la cámara. Siempre recomendamos formatear la tarjeta SD directamente en los ajustes avanzados de la app de la cámara.

Las grabaciones también pueden verse en la aplicación, en la sección "grabaciones".



Preguntas frecuentes

No consigo emparejar los dispositivos. ¿Qué puedo hacer?

- Asegúrate de que utilizas una red Wi-Fi de 2,4 GHz y de que la señal es lo suficientemente fuerte.
- Permitir a la aplicación todos los permisos en la configuración
- Asegúrate de que utilizas la última versión del sistema operativo móvil y la última versión de la aplicación.

¿Cómo inclinar más la cámara hacia abajo?

- La cámara puede montarse en una pared o colocarse sobre una superficie plana.
- El paquete no incluye un soporte inclinable por razones de seguridad. Si necesita montar la cámara en una superficie atípica (barandilla de cuna), le recomendamos que compre un trípode o gorilla pod que pueda montarse en cualquier lugar e inclinarse en todas direcciones.

Ellos pueden oírme fuera, pero yo no puedo oír el sonido de fuera / Yo puedo oír el sonido de fuera, pero ellos no pueden oírme.

- Asegúrate de haber concedido todos los permisos a la aplicación, especialmente para el micrófono.
- La comunicación unidireccional también puede ser un problema. Si ves este icono en la parte inferior: , significa que el dispositivo está configurado para comunicación unidireccional.
- Para solucionarlo, ve al menú "Ajustes de funciones básicas" y ajusta "Modo de conversación" a "Dos-hablar por teléfono". Este menú se encuentra en los ajustes de extensión (consulte el capítulo "Descripción de los ajustes de extensión").
- El icono correcto para la comunicación bidireccional tiene este aspecto: 

No recibo notificaciones, ¿por qué?

- Permitir a la aplicación todos los permisos en la configuración
- Activa las notificaciones en los ajustes de la aplicación (Ajustes -> Notificaciones de la aplicación).

¿Qué tarjeta SD puedo utilizar?

- Tarjeta SD con una capacidad máxima de almacenamiento de 128 GB y una clase de velocidad mínima de CLASE 10 en formato FAT32.

Cuando la memoria de la tarjeta SD está llena, ¿se sobrescriben automáticamente los registros más antiguos o el usuario tiene que borrarlos manualmente?

- Sí, los registros se sobrescriben automáticamente.

¿Quién puede utilizar el equipo?

- Las instalaciones siempre deben tener un administrador (propietario)
- El administrador puede compartir el dispositivo con el resto de miembros del hogar y asignarles derechos

